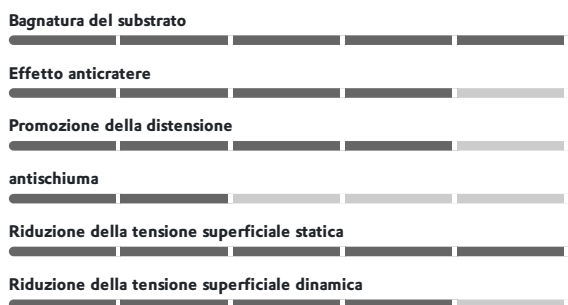


**DESCRIZIONE**

DYNOL™ 960 è un agente bagnante di substrato a base silossanica di elevata qualità, combina ottime proprietà di bagnatura del substrato, buona distensione e livellamento in rivestimenti e inchiostri a base acquosa.

**VANTAGGI**

- eccellente prevenzione ed eliminazione dei crateri
- buona distensione e livellamento
- ottima bagnatura di substrato

**EFFETTO****ADEGUATO PER**

acqua	solvente
bi-componente 100%	reticolazione UV
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

**APPLICAZIONI**

- Vernici per plastica
- Vernici per legno
- Vernici per industria
- Inchiostri da stampa

**DATI TECNICI**

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido colorato trasparente
descrizione chimica	copolimero polisilossanico
solvente	-

**SOLUBILITÀ**

acqua	etanolo
TPGDA	acetone
acetato di butile	ragia minerale
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

**DOSAGGIO CONSIGLIATO**

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- Può essere aggiunto nelle fasi di macinazione e di completamento.

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO**

- Proteggere dalla diretta luce solare. Conservare gli imballi ben chiusi in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il prodotto è stabile al congelamento, se congelato per le basse temperature, riscaldare fino a 40° C e miscelare bene prima dell'uso. Si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per le informazioni più aggiornate.
- Proteggere dalla diretta luce solare. Conservare gli imballi ben chiusi in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il prodotto è stabile al congelamento, se congelato per le basse temperature, riscaldare fino a 40° C e miscelare bene prima dell'uso. Si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per le informazioni più aggiornate.

**MSDS & REGULATORY INFORMATION**

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)